ЗИМНИЕ РАСТВОРЫ ОСНОВИТ И ДРУГИЕ НОВИНКИ МАРКИ

В.Ю. СПАСИБКО, продукт-менеджер ТМ ОСНОВИТ

Торговая марка ОСНОВИТ основана в 2005 г. и на сегодняшний день занимает одну из лидирующих позиций на рынке сухих строительных смесей на территории России.

Ассортимент марки включает полный спектр материалов для комплексных решений при строительстве, ремонте и отделочных работах: штукатурные и шпаклевочные смеси, плиточные клеи и затирки, стяжки и наливные полы, кладочные растворы и монтажные смеси, грунты, гидроизоляционные смеси. ОСНОВИТ активно развивается, расширяет ассортимент строительных смесей для обеспечения потребителей современными, превосходящими ожидания материалами. В настоящее время приоритетным направлением является развитие систем применения продуктов ОСНОВИТ для комплексных решений при строительных, отделочных и ремонтных работах.

Работа круглый год: растворы для кладки в мороз

До недавнего времени возведение несущих стен в зимних условиях считалось рискованным и трудозатратным видом работ. Самыми распространенными методами были электроподогрев кладочных швов, кладка способом «термоса», использование противоморозных добавок.

Сегодня в строительстве для кладочных работ в зимний период все чаще используют специализированные составы для работы в мороз. Результатом разработок ОСНОВИТ стала линейка зимних составов для кладки пено- и газобетона, газосиликата, рядового кирпича и природного камня, оптимально подходящих для возведения конструкций в непредсказуемых российских условиях и продления сроков проведения работ.

Рис. 1. Основит Рокформ Т-110 зимний

Рис. 2. Основит Селформ Т-112 зимний

Сегодня ОСНОВИТ предлагает:

• **Кладочный раствор Основит Рокформ Т-110 зимний.** Предназначен для возведения несущих элементов при кладке фундаментов, стен, столбов, сводов из кирпича или природного камня. Температура нанесения от +5 до -10°С (рис. 1).

• **Клей монтажный Основит Селформ Т-112 зимний.** Предназначен для кладки стен и перегородок из блоков и плит на основе ячеистого бетона (пено- и газобетон), газосиликата и силиката. Температура нанесения от +10 до -10°С (рис. 2).

Наиболее востребованные цвета: палитра кладочных растворов для облицовочного кирпича

Еще одним популярным видом устройства фасада является использование облицовочного кирпича в сочетании со специальным цветным кладочным раствором. Традиционно такой раствор подбирается по двум параметрам: водопоглощение кирпича и его цвет. Сочетание одного и того же кирпича с различными цветами раствора может дать совершенно разный эффект в зависимости от пожелания заказчика и силы дизайнерской мысли.

Сегодня ОСНОВИТ предлагает раствор 12 цветов для кирпича с водопоглощением от 3% до 12%.

Одним из важнейших критериев при выборе цветной кладочной смеси является цветовое сочетание раствора с кирпичом. Для достижения оптимального результата при разработке цветовой палитры кладочных растворов ОСНОВИТ учитывалось компетентное мнение дизайнеров. Это обеспечило идеальное сочетание кладочных растворов ОСНОВИТ с практически любым кирпичом.

При облицовке стен очень часто возникает необходимость заказа дополнительного объема цветного кладочного раствора. При этом возникают ситуации, когда цвет дополнительной партии может значительно отличаться. Современное немецкое оборудование, применяемое при выпуске продуктов ТМ ОСНОВИТ,

Рис. 3. Цветовая палитра и упаковка Основит Брикформ Т-111

осуществляет точную дозировку и перемешивание компонентов, что, в свою очередь, позволяет обеспечивать гарантированную стабильность цвета от партии к партии.

• **Кладочный раствор Основит Брикформ Т-111.** Предназначен для кладки стен из любого облицовочного кирпича с возможностью расшивки швов в момент укладки. Температура нанесения от +5 до +30°С (рис. 3).

Фасадная теплоизоляционная система с толстым штукатурным слоем. Широкий выбор фракций и цветов для декоративной штукатурки

Одним из популярных направлений строительно-отделочных работ на сегодняшний день является утепление фасада здания. Для решения этой задачи применяются системы утепленных фасадов – навесных (вентилируемых) и штукатурных («мокрых»). В последнее время при выборе «мокрого» варианта утепления большинство строителей выбирают вариант с тонким штукатурным слоем – когда на заранее тщательно подготовленной поверхности закрепляются листы пенополистирола (минеральной ваты), поверх которых на стекловолоконную сетку наносится тонкий слой штукатурки.

Наряду с традиционным ОСНОВИТ предлагает альтернативный вариант устройства утепления фасада – Систему

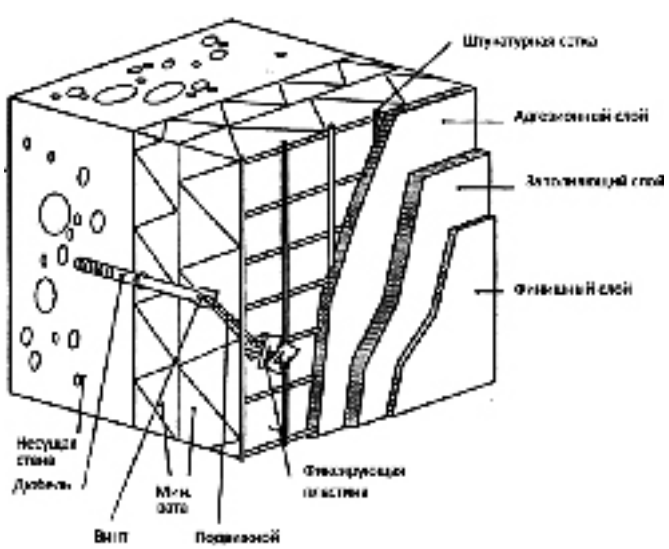

Рис. 4. Вариант устройства утепления фасада

теплоизоляции с толстым штукатурным слоем. Система представляет собой многослойную конструкцию, состоящую из минераловатной теплоизоляции, которая крепится к основанию шарнирными элементами (рис. 4) и 3-х штукатурных слоев: армирующего, выравнивающего и защитно-декоративного.

Рис. 5. Основит Экстервэлл Т-27

Компоненты теплоизоляционной системы ОСНОВИТ с толстым штукатурным слоем:

- Дюбель
- Шарнирное крепление
- Минеральная вата
- Стальная штукатурная сетка
- Адгезионный слой Основит Провэлл Т-20
- Заполняющий слой Основит Стартвэлл Т-21
- Финишный слой Основит Экстервэлл Т-27 (рис. 5)

Температура нанесения материалов от +5 до +30°С.

Преимущества толстослойной системы перед тонкослойной

Шарнирное крепление элементов к ограждающей конструкции компенсирует тепловые деформации и возможную усадку здания, делая систему трещиностойкой. Шарнирный крепежный элемент принимает на себя всю нагрузку от веса слоев системы, что позволяет ее использовать на слабых, старых и неровных основаниях (которые не выдерживают вес «тонкослойной» системы).

Применение стальной (а не стекловолоконной) армирующей сетки и большая суммарная толщина штукатурного слоя (25 и более мм против 8 мм в системах с тонким штукатурным слоем) обеспечивает высокую устойчивость к механическим воздействиям, делая систему «антивандальной».

Минеральная основа утеплителя и штукатурно-отделочных слоев обеспечивает оптимальные показатели по теплоизоляции, паропроницаемости и влагостойкости, делая систему комфортной в использовании.

И наконец, более чем 50-летний успешный опыт применения и эксплуатации в Скандинавских странах, климатические условия в которых схожи с российскими, дает гарантию надежности и долговечности.

ОСНОВИТ предлагает самый широкий выбор минеральных декоративных штукатурок на российском рынке по фракциям заполнителя (от 1,0 до 3,0 мм) и по возможностям колеровки (156 цветов). Вся палитра цветовых решений доступна в том числе при использовании супербелой декоративной штукатурки на основе мраморной крошки.

Более подробную информацию о продуктах компании, способах применения и приобретении вы можете узнать по многоканальному телефону 8-800-333-03-53 (бесплатно при звонке из любой точки России) или на сайтах: www.osnovit.ru; основит.рф.